



PIL LED



Destinazione d'uso:	Armatura stagna Policarbonato autoestinguente, coppa in policarbonato OPALE anti-UV.
Corpo / Struttura :	
Riflettore / Ottica:	Alluminio
Grado protezione:	IP67.
Emissione:	Diretta.
Alimentazione:	Elettronica incorporata.
Sorgente luminosa:	Led SMD
Durata Utile:	L70/B10: 50.000 h
Ta Max:	40°
Temperatura colore:	4000°K
Resa Cromatica	>80
Rischio fotobiologico:	Esente
Peso:	2,0 Kg.
Colore:	-
Fissaggio:	Aggancio rapido a molla

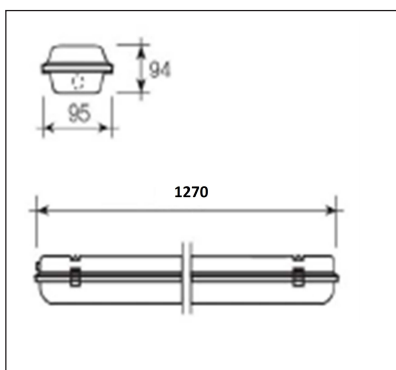

Accessori: Staffa di fissaggio antivandalo

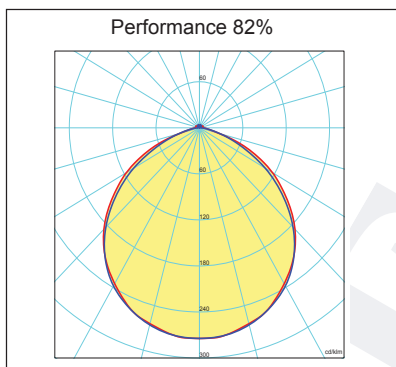

Durata 50.000 ore

Codice	Config.LED	Lm led	Potenza	Lunghezza
PILLED40N	=====	6.000 Lm	40W	1.272 mm